


<input> La balise *INPUT* est la balise essentielle des formulaires, car elle permet de créer un bon nombre d'éléments "interactifs", de type :

- **text**: il s'agit d'un *champ de saisie* permettant la saisie d'une ligne de texte. La taille du champ peut être définie à l'aide de l'attribut *size* et la taille maximale du texte saisi grâce à l'attribut *maxlength*
- **checkbox**: il s'agit de *cases à cocher* pouvant admettre deux états : *checked* (coché) et *unchecked* (non coché).
- **hidden**: il s'agit d'un *champ caché*. Ce champ non visible sur le formulaire permet de préciser un paramètre fixe qui sera envoyé.
- **file**: il s'agit d'un *champ* permettant à l'utilisateur de préciser l'emplacement d'un fichier qui sera envoyé avec le formulaire. Il faut dans ce cas préciser le type de données pouvant être envoyées grâce à l'attribut *ACCEPT* de la balise *FORM*
- **image**: il s'agit d'un *bouton de soumission personnalisé*, dont l'apparence est l'image situé à l'emplacement précisé par son attribut *SRC*
- **password**: il s'agit d'un *champ de saisie*, dans lequel les caractères saisis apparaissent sous forme d'astérisques afin de camoufler la saisie de l'utilisateur
- **radio**: il s'agit d'un *bouton* permettant un choix parmi plusieurs proposés (l'ensemble des boutons radios devant porter le même attribut *name*. La paire nom/valeur du bouton radio sélectionné sera envoyé. Un attribut *checked* pour un des boutons permet de préciser le bouton sélectionné par défaut
- **submit**: il s'agit du *bouton de soumission* permettant l'envoi du formulaire. Le texte du bouton peut être précisé grâce à l'attribut *value*
- **reset**: il s'agit d'un *bouton de remise à zéro* permettant uniquement de rétablir l'ensemble des éléments du formulaire à leurs valeurs par défaut

Exemple:

```
<form action="page2.php" method="GET">
    <label for="nom">Nom :</label>
    <input type="text" name="nom" id="nom"></input><br />
    <input type="submit" name="valider"
value="valider"></input>
</form>
```

Affichage :

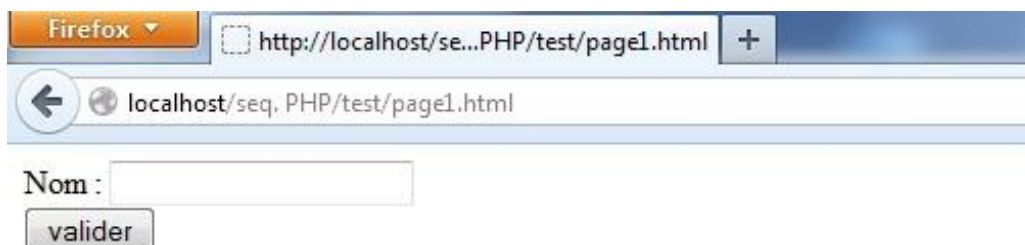

<textarea> La balise *TEXTAREA* permet de définir une zone de saisie plus vaste par rapport à la simple ligne de saisie que propose la balise *INPUT*.

Affichage :

Commentaires :

valider

<select> La balise *SELECT* permet de créer une liste déroulante d'éléments (précisés par des balises *OPTION* à l'intérieur de celle-ci).

Les attributs de cette balise sont :

- **name**: représente le nom associé au champ, c'est le nom qui permettra d'identifier le champ dans la paire nom/valeur
- **disabled**: permet de créer une liste désactivée, c'est-à-dire affichée en grisée
- **size**: représente le nombre de lignes dans la liste (cette valeur peut être plus grande que le nombre d'éléments effectifs dans la liste)
- **multiple**: marque la possibilité pour l'utilisateur de choisir plusieurs champs dans la liste

Exemple:

```
<form action="page2.php" method="GET">
  <select name="couleur">
    <option value="white">blanc</option>
    <option value="red">rouge</option>
    <option value="green">vert</option>
  </select>
  <input type="submit" name="valider" value="valider"></input>
</form>
```

Affichage :

blanc ▼

blanc
rouge
vert

valider

Récapitulatif :

Balise	Attribut	Valeur	Résultat	Effet Visuel
<FORM> ... </FORM>	METHOD	POST GET		
	ACTION		envoi à l'adresse indiquée	
	ENCTYPE		spécifie le type de codage utilisé	
<INPUT>	TYPE	submit	effectue l'ACTION dans le balise <FORM>	<input type="submit" value="Envoyer"/>
		text	simple ligne de texte dont la longueur est donnée par l'attribut size	
		reset	efface le contenu du formulaire	<input type="reset" value="Rétablir"/>
		radio	bouton radio	☒
		checkbox	case à cocher	☐
		...	...	
	NAME		Nom	
	SIZE		Taille du texte	
<TEXTAREA> ... </TEXTAREA>	NAME		Zone de texte	
	ROWS			
	COLS			
<SELECT> <OPTION> ... </OPTION> </SELECT>	NAME			Choix 1
	MULTIPLE		Plusieurs choix possibles	Choix 1
<OPTION> ... </OPTION>	SELECTED	Option par défaut		Choix 1 Choix 2 Choix 3
	VALUE	Valeur forcée		